

**Datenblatt vom Steckzaun Modell: light** (Version vom 29.08.2011)


Material: Volleisen Ø 12 mm (Baustahl S235JR) unten mit angeschmiedeter Erdspitze.

Der Stababstand Mitte/Mitte Stab gemessen beträgt ca. 125 mm.

Man benötigt 8 Steckzaunstäbe pro laufendem Meter (lfm.).

Je einen Endstab benötigt man am Ende (nicht am Anfang) eines jeden Zaunstücks und zwei Endstäbe benötigt man für die Montage einer Tür.

Genügend Endstäbe werden pro Bestellung mitgeliefert.

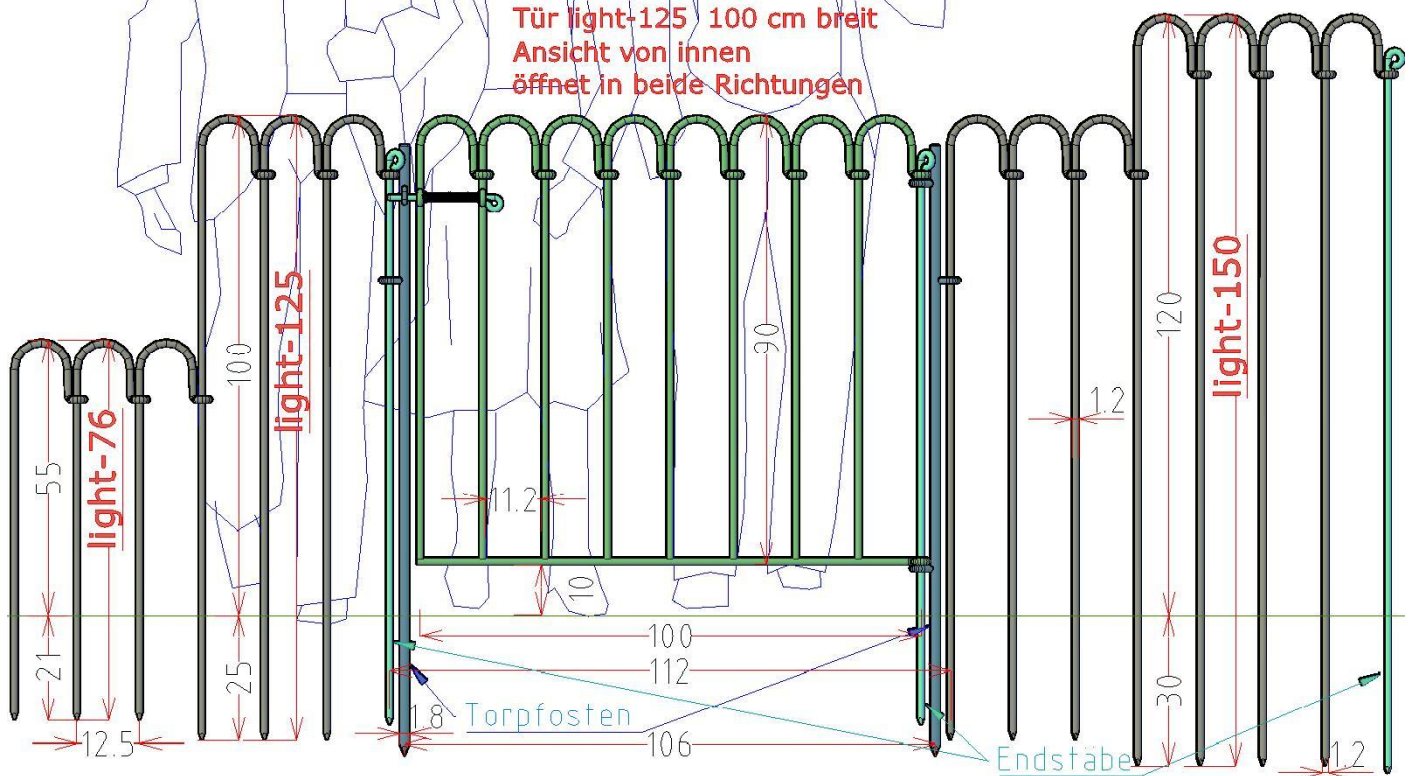

Zeichnung von unseren verschiedenen Steckzäunen Modell light mit Tür light-125-... 100 cm breit.

Steckzaun Modell	Länge des Zaunstabes	Einschlagtiefe in mm	Zaunhöhe nach der Montage	Gewicht pro lfm. Zaun	Höhe der Steckzaun-Tür oder der Überbrückungselemente
light-76-roh	760 mm	ca. 210 mm	ca. 550 mm	7,2 kg	500 mm
<b>light-125-roh</b>	<b>1250 mm</b>	<b>ca. 250 mm</b>	<b>ca. 1000 mm</b>	<b>10,9 kg</b>	<b>900 mm</b>
light-150-roh	1500 mm	ca. 300 mm	ca. 1200 mm	12,6 kg	1150 mm
light-76-verz	760 mm	ca. 210 mm	ca. 550 mm	7,6 kg	500 mm
<b>light-125-verz</b>	<b>1250 mm</b>	<b>ca. 250 mm</b>	<b>ca. 1000 mm</b>	<b>11,5 kg</b>	<b>900 mm</b>
light-150-verz	1500 mm	ca. 300 mm	ca. 1200 mm	13,4 kg	1150 mm

- der Zaun hat keine Steighilfen und wird von kleinen Kindern nicht mehr überstiegen (light-125)
- der Zwischenabstand beträgt ca. 115 mm; zwischen den Stäben kann sich kein Kind einklemmen
- man benötigt mindestens 50 bis 100 kg Kraft um den Zaun umzudrücken
- einfach mit ein paar Handgriffen ohne Fundamente selber aufgebaut
- lässt sich jederzeit versetzen und anderswo wieder aufbauen
- die Montage in Ecken, Rundungen oder neben Treppenaufgängen ist kein Problem
- wir geben auf allen unseren Steckzäunen 10 Jahre Garantie
- kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden (50 % Gefälle, wenn man von unten anfängt sogar bis über 600 % Gefälle)